

ご活用例（参考）

病院・老人ホーム・幼稚園・託児所・小中高校、etc...

- ❖ 施設の主要な場所を、事務室などで一括監視することができ事故の予防や早期発見など、迅速な対応ができます。
- ❖ 出入口を離れた場所で監視し、不審者を早期発見し侵入を未然に防止したり、音声による状況の把握ができます。
- ❖ 侵入者などの異常をメール通知することや、自動録画・遠隔操作することで、施設内の安全強化がはかれます。
- ❖ 家族などに限定し、指定した時間帯の映像を公開することで施設の透明性・安全性をアピール出来ます。

飲食店・レンタルショップ・アミューズメント施設、etc...

- ❖ 離れた場所からでも店内の状況、従業員の接客等がリアルタイムで確認でき、サービスの向上、業務の効率化を図ることができます。
- ❖ 期間・曜日・時間を指定して録画することができ、店舗のセキュリティの向上や万引き等の防止に役立ちます。
- ❖ 上下左右の首フリ・ズーム機能で広い範囲のモニタリングができ、商品の陳列や補充状況など、リアルタイムに確認することができます。
- ❖ 映像を複数箇所に配信することができ、模範店舗の店舗管理や接客術を各店舗で共有し、マーケティングの向上に活用することができます。

自宅・マンション・オフィスビル・駐車場・倉庫、etc...

- ❖ 心配な一人暮らしの父母、また祖父母の様子をいつでも、どこからでも映像で確認することができます。
- ❖ 自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長期留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができます。また動くものを自動検知してメールで知らせてくれます。
- ❖ マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防犯カメラとして使用でき、侵入やいたづらを未然に防ぐ効果が得られます。
- ❖ 1台のパソコンで最大 81 台のカメラを同時に表示・モニタリングができ、管理室などで集中的に管理できます。

塾・パソコン教室・英会話教室・各種セミナー、etc...

- ❖ 受講風景を視聴してもらうことで、教室の PR やイメージアップができ、入会や参加を促進することができます。
- ❖ ライブ映像を最大 4 台の端末で同時に視聴できるので、講師同士で授業内容を検討することにより、スキルアップがはかれます。
- ❖ 映像を録画することができ、録画映像を使って勉強会や反省会などに活用することができます。
- ❖ 離れた場所で教室の状況を把握することができ、生徒や講師に的確な指導をすることができます。

製品仕様

品名・型式	パン / チルト ネットワークカメラ・RCC-9801		無線LANインターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM	
システム	操作システム	組み込みLinux OS	チャンネル	周波数	2.4GHz to 2.4835GHz	
	セキュリティ	ユーザー権限の管理		対応規格	802.11n : 90-150Mbps 802.11g : 6-54Mbps 802.11b : 1-11Mbps	
映像	ユーザー	4 ユーザーが同時にアクセス可能	受信感度	電波出力	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER	
	DDNS	無料DDNS				
	イメージセンサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス/ 自動ゲインコントロール/自動露出コントロール				
	画素数	130万画素				
	センサーサイズ	3.84mm×2.16mm				
	SN 比	≥39dB				
	最低照度	0.8Lux / F1.4 (カラー) / 0.3Lux / F1.4 (白黒)				
	レンズ/視野角	4.2mm F1.4 / 49.13°				
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED12個 (850nmφ5mm) / 赤外線照射距離10m				
	デジタルズーム	4 倍ズーム				
ビデオ設定	圧縮形式	H.264 ベースラインプロファイル (レベル) 3.1 / Motion-JPEG	承認・認可	セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/WPA2-PSK (データ暗号化)	
	解像度	720p/GA/QVGA		ワイヤレス	VCCI技術基準適合証明	
	ビットレート	128~4096kbps		電源装置	PSE, CE, FCC	
	最大フレームレート	30fps/24fps(720p)		リセットボタン	工場出荷時のデフォルトの状態に戻す	
オーディオ	画質設定	コントラスト/明度/彩度/色相	ハードウェア要件	環境	microSD/SDHC	32GBまで動作確認済み
	入力	1 チャンネルラインイン (3.5mmミニジャック) / マイク内蔵 (48 dB)			CPU	1GHz
	出力	1 チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) / スピーカー内蔵(8Ω1W)			メモリ	DDR2 512M 以上
	サンプリングレート	8KHz			定格電圧	DC5±0.3V
	バンド幅	16bit			消費電力	通常 : 3.5W (赤外線LED オン) / パン・チルト動作時 : 最大7W
	圧縮フォーマット / ビットレート	ADPCM/32kbps			動作環境	湿度 : -10°~50°C, 湿度 : 10~90% (結露なきこと)
	インターネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ-45			保存環境	湿度 : -30°~70°C, 湿度 : 5~90% (結露なきこと)
	対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPTP, etc			対応OS	Windows XP / Vista / 7(32/64bit) Android Version2.1~4.0以上 / iOS
	動作範囲	パン : 350°(±175°), チルト : 120°(±90° ~30°)			ブラウザ	Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Google
	プリセット ポジション	15			本体サイズ	W:114mm D:121mm(アンテナ部分含む、D:145mm) H:121mm
アラーム	アラームトリガー	1 ch 入力 / 動作検知	本体重量	付属品	354g (アンテナ取付時・取付プレート含まず)	
	アラームによる動作	1 ch 出力 / E-Mail による画像送信 / FTP サーバに画像をアップロード			ID/パスワードカード ・ 取扱説明書 (兼保証書)	

当カメラの設置やご利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、及び肖像権などを考慮の上、ご利用ください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社
http://www.rijapan.co.jp

この製品についてのお問い合わせは
0120-688-843
受付時間 (土日祝日を除く)
10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00



RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社

スマホ
でも

パソコン
でも

タブレット
でも

いつでも、どこからでも “離れた場所” を映像で確認 カンタン設定のネットワークカメラ



- ❖ 高画質130万画素
- ❖ 赤外線暗視機能
- ❖ 無線LAN対応
- ❖ 広範囲可動 パン 350°
チルト 120°
- ❖ 音声双方向機能
- ❖ ブラウザでの視聴

Plug
Play

3G
Phone


H
264

IR
CUT

micro
SD
Card

WiFi

簡単に設定、簡単にカメラ映像を視聴することができます

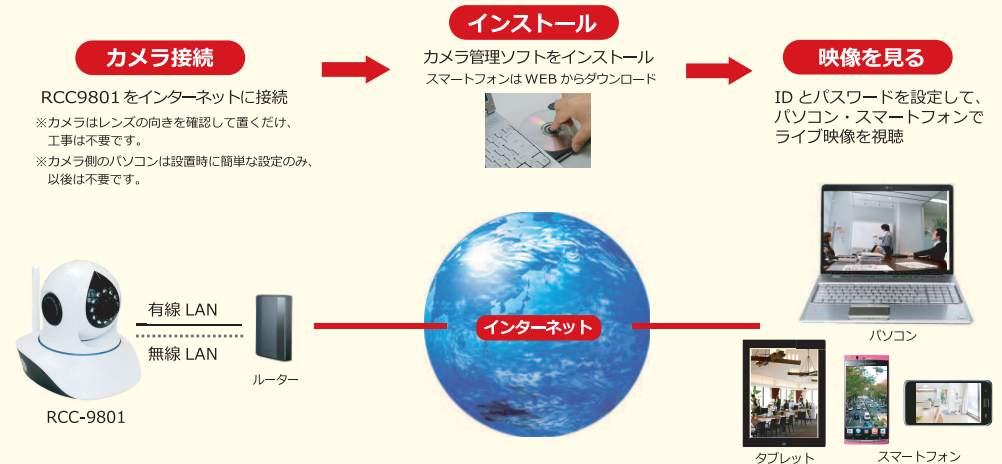

“気になる場所”を、どこからでもリアルタイムに見ることができます

※外出先から、いつでもカメラの設置場所を“映像と音声”で確認することができます。

※サーバー使用料は不要です。



CopyrightPaylessimages, Inc. All Right Reserved.

多彩な機能も充実・操作も簡単

無線 LAN 接続

有線接続だけでなく無線 LAN にも対応しています。
LAN 配線が難しい場所でも電源さえあれば簡単に設置
することが可能です。




動体検知機能

撮影中のカメラ映像の変化を検知したときに、自動で
スナップショットを撮影して PC やスマートフォンに
メール送信し、異常を通知することができます。



音声双方向機能

カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵しているため、
カメラ側と双方向の会話が可能です。

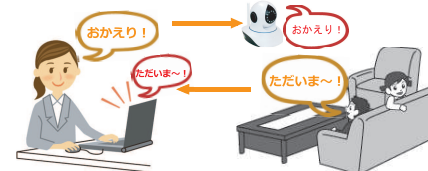

※パソコン側にはマイクとスピーカーが必要です。

録画機能

RCC-9801 で撮影した映像や画像は、環境やお好みに合わせて、
パソコン・カメラの microSD に録画、保存することが出来ます。




※画像は合成です

経済的で安全な、“P2P方式”を採用しています

P2Pネットワーク方式


P2P (Peer to Peer) 方式を採用

- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するため**サーバー使用料が不要**です。
- 固定 IP アドレスを設定せず簡単に接続することができます。
- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するため安定した通信が可能です。
- サーバーから情報が漏れる心配がありません。



パン・チルト機能

パソコンやスマートフォンから遠隔操作ができます。
パン (左右 $\pm 175^\circ$)・チルト (上 90° 下 30°) の広範囲な機能を
搭載！



暗視機能

赤外線暗視機能搭載
夜間や暗い環境でも自動的に IR 照明が点灯し、モノクロ映像で
視聴できます。



高画質 130 万画素

RCC-9801 は 130 万画素の高画質だけでなく、日中は IR CUT
フィルターが赤外線をカットするため、より鮮明な画像を見るこ
とができます。




※画像はイメージです。

その他機能

- ❖ ブラウザからの視聴に対応
(カメラの設定変更や録画データの確認もおこなえます)
- ❖ アラーム通知機能
(警告音を発したり、FTP サーバーへ画像のアップロードも可能)
- ❖ 高圧縮率 H.264
(高圧縮だから映像の記録に必要な容量が小さくても大丈夫)
- ❖ 15 個のプリセットポジションの設定が可能
(気になる場所をムダなく監視することができます)
- ❖ 明度、彩度などの細かい映像調整が可能
(設置環境に合わせて、より良い映像が視聴できます)

クライアントサーバー型ネット (他社製品)



- サーバーを介してデータ配信をするため、サーバー使用料が必要です。
- 複雑で面倒な固定 IP アドレスを設定する必要があります。
- サーバーのダウンによりデータ配信ができなくなる可能性があります。
- サーバーから情報が漏れる可能性があります。