

ご利用例

自宅・マンション・駐車場

自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長期間留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができます。また動くものを自動検知してメールで知らせてくれます。

マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防犯カメラとして使用でき、侵入やいたずらを未然に防ぐ効果が得られます。

小学校・中学校・高等学校・幼稚園・託児所

人の出入口を離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未然に防ぐことができます。

侵入者などの異常をメール通知することや自動録画・遠隔操作することで、施設内の安全強化がはかれます。

ビル・工場・倉庫

非常口など人の出入りが少ない場所を監視し、不審者の侵入を未然に防ぐことができます。万一の場合は、録画映像で事前・事後の状況を確認できます。

1台のパソコンで最大10台のカメラ映像を同時に表示・モニタリングができ、管理室などで集中的に管理ができます。

公共施設・病院・集会場・展示会場

施設の外壁などにカメラを設置することで、周辺エリアを昼はもちろん暗い夜もモノクロ映像で監視することができ、観光客や地域住民の安全性向上につながります。

人の出入りを離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未然に防ぐことができます。

イベント開催など、多くの来客時に集客状況の確認ができます。また、トラブル発生時に早急な対応に役立てることができます。

1台のパソコンで最大10台のカメラ映像を同時に表示・モニタリングができ、一元管理ができます。

オフィス・公共交通機関

どこからでも屋外設備の様子を監視でき、屋外設備の汚れ・天候の影響を確認できます。

複数のカメラを設置し切り替え視聴することで、巡回の移動時間が軽減でき、業務の効率向上につながります。

映像は録画できるため、万一の場合は、録画映像で事前・事後の状況を確認できます。

観光スポットなどに設置することで、映像で現地の天候などの情報提供ができ、お客様の利便性・快適性の向上に役立ちます。

製品仕様

品名・型式	パン/チルト ネットワークカメラ・RCC-9805WP	
システム	操作システム	組み込みLinux OS
	セキュリティ	ユーザー権限の管理
	ユーザー	最大4ユーザー同時アクセス可能
	DDNS	無料
映像	イメージセンサー	1/4インチ 720p CMOS 自動ホワイトバランス/ 自動ゲインコントロール/自動露出コントロール
	画素数	100万画素
	センサーサイズ	3.84mm×2.16mm
	SN比	≧39dB
	最低照度	0.8Lux/F1.4(カラーモード)/0.3Lux/F1.4(白黒モード)
	レンズ/視野角	4～9mm F1.4/51～24° 光学電動ズームレンズ
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED22個(850nmΦ5mm)/ 赤外線照射距離15m
ビデオ設定	デジタルズーム	4倍
	光学ズーム	3倍
	圧縮形式	H.264ベースラインプロファイル(レベル3.1)/Motion-JPEG
	解像度	720p/VGA/QVGA
インターネット	最大フレームレート	30fps/24fps(720p)
	画質設定	明度/コントラスト/彩度
	イーサネット	10/100Mb, RJ-45
パン/チルト	動作範囲	パン:355°,チルト:85°
	プリセットポジション	16
アラーム	対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, P2P etc
	アラームトリガー	動体検知
	アラームによる動作	Eメールによる画像送信/FTPサーバーに画像をアップロード

無線LAN インターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
	周波数	2.4GHz to 2.4835GHz
	チャンネル	14
	対応規格	WiFi802.11b/g/n
	受信感度	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER
	電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps
承認・認可	アンテナ	5dBi(取り外し可能)
	セキュリティ	WEP64/128bit/WPA-PSK/WPA2-PSK
	電源装置	PSE, CE, FCC, RoHS
インターフェース	ワイヤレス	技術基準適合証明
ハードウェア 要件	microSD/SDHC	32GBまで動作確認済
	CPU	1GHz
環境	メモリ	DDR2 512M以上
	定格電圧	DC5±0.3V
	消費電力	通常6W(赤外線LEDオン)/パン・チルト動作時:最大7W
	動作環境	温度:-10～50℃, 湿度:10～85%
	対応OS	WindowsXP/Vista/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/ 8.1(32bit/64bit)/Android version 2.3～4.4/iOS
	ブラウザ	InternetExplorer 7以上/Firefox/Safari/Chrome
その他	本体サイズ	W:131.2mm/D:240.37mm(アンテナ部含まず)/H213.10mm
	本体重量	1200g
	防塵・防水規格	IP65
	付属品	カメラ本体/WiFiアンテナ/ACアダプター/LANケーブル/ 取付ネジ/インストールCD/ID・パスワードカード/ 取扱説明書(兼保証書)

アールアイジャパン株式会社
http://www.rijapan.co.jp

この製品についてのお問い合わせは
☎ 0120-688-843
受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝日を除く)




RiJAPAN

アールアイジャパン株式会社

ネットワークカメラ
RCC-9805WP

新製品

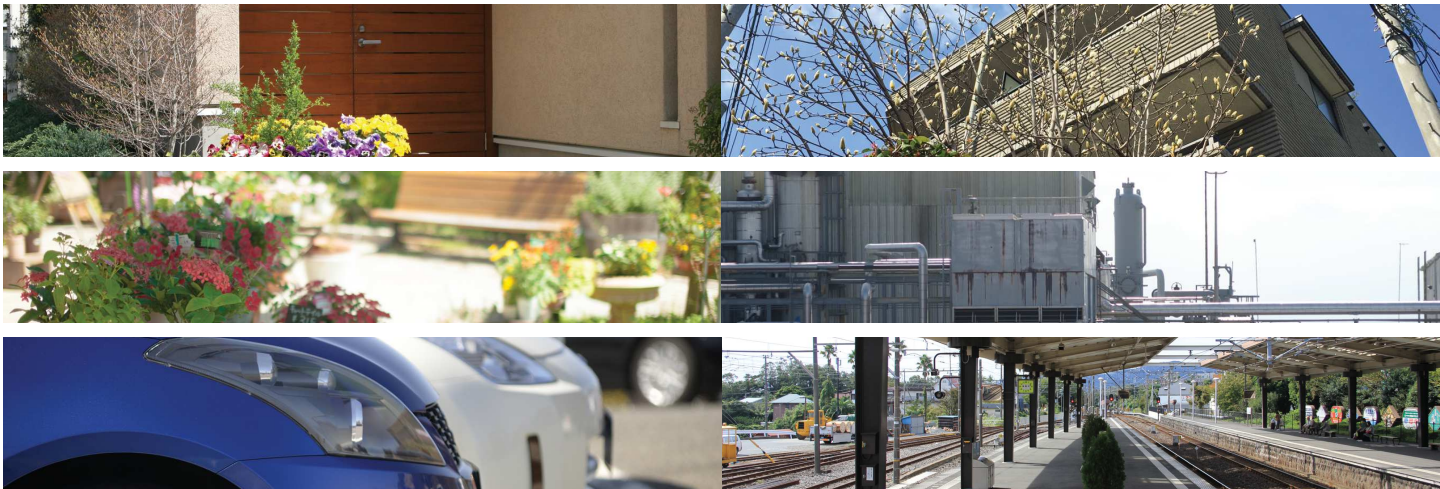

光学ズーム付多機能HD画質、防水屋外設置対応
IPネットワークドームカメラが新登場。



防塵・防水規格
IP65

■ 高画質100万画素

■ 無線LAN対応

■ 赤外線暗視機能

■ 広範囲可動(パン355°・チルト85°)

■ 防塵・防水仕様(IP65)



屋外
専用

100万
画素

光学3倍
ズーム

暗視
対応

microSD/
microSDHC
32GB

パン355°
チルト85°

動体
検知


WiFi

ネットワークカメラ RCC-9805WP



いつでも、どこでも“離れた場所”を映像で確認
カンタン設定のネットワークカメラ

インターネットを利用して、どこからでもリアルタイムでモニタリング




P2P(Peer to Peer)方式を採用
※サーバー使用料は不要です。



パソコン



スマートフォン



タブレット

外出先から、カメラの“映像”を
いつでも確認することができます。

**P2P
(Peer to Peer)
方式とは**

- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するためサーバー使用料が不要です。
- 固定IPアドレスを設定せず簡単に接続することができます。
※固定IP環境の場合は、カメラにIPアドレスを割り振る必要があります。
- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するため安定した通信が可能です。
- サーバーから情報が漏れる心配がありません。

簡単設定、カメラ映像を簡単確認

カメラ接続

RCC-9805WPをインターネットに接続
※カメラ側のパソコンは、設置時に簡単な設定のみ、以後は不要です。
※カメラの設置場所には、電源とインターネットの環境が必要です。

インストール

カメラ管理ソフトをインストール
スマートフォンはWEBからダウンロード



映像を見る

IDとパスワードを設定して、
パソコン・スマートフォンで
ライブ映像を確認



RCC-9805WP

有線LAN
無線LAN



ルーター

インターネット



スマートフォン



タブレット



パソコン

高画質100万画素

100万画素の高画質だけでなく、日中はIR-CUTフィルターが赤外線をカットするため、より鮮明な映像を見ることができます。

※画像はイメージです。



動体検知機能

撮影中のカメラ映像の変化を検知したときに、自動でスナップショットを撮影してPCやスマートフォンにメール送信し、異常を通知することができます。



赤外線暗視機能

夜間や暗い環境でも自動的にIR照明が点灯し、モノクロ映像で確認できます。

※画像は夜間撮影時のイメージです。



その他機能

ブラウザからの確認

カメラの設定変更や録画データの確認もおこなえます。

アラーム通知機能

警告音※を発したり、FTPサーバーへ画像のアップロードも可能。

高圧縮率H.264

高圧縮だから映像の記録に必要な容量が小さくても大丈夫。

防塵・防水仕様 (IP65)

防塵・防水仕様により、家屋・店舗の外壁など、屋外にそのまま設置することができます。

※電源アダプターは屋内専用です。電源は屋内から取るようにしてください。

広範囲可動 (パン355°・チルト85°)


パソコンやスマートフォンから遠隔操作ができます。
パン355°・チルト85°の広範囲な機能を搭載。



無線LAN対応

有線接続だけでなく無線LANにも対応しています。LAN配線が難しい場所でも電源さえあれば簡単に設置することが可能です。

インターネット



ルーター

無線LAN
有線LAN



※ポケットWiFiは、ご使用できません。

録画機能

撮影した映像や画像は、環境やお好みに合わせて、パソコン・カメラのmicroSD/microSDHCメモリーカードに録画、保存することができます。

※音声は録音されません。

16個のプリセットポジション設定機能

気になる場所をムダなく監視することができます。

明度、彩度など細かい画質設定機能

設置環境に合わせて、より良い画質で確認することができます。

※警告音はパソコンから鳴ります。